


wedi Tools | tætningsbånd, -hjørner, -manchetter

- Kacheret med vlies
- Til indendørs og udendørs brug
- God vedhæftelsesevne

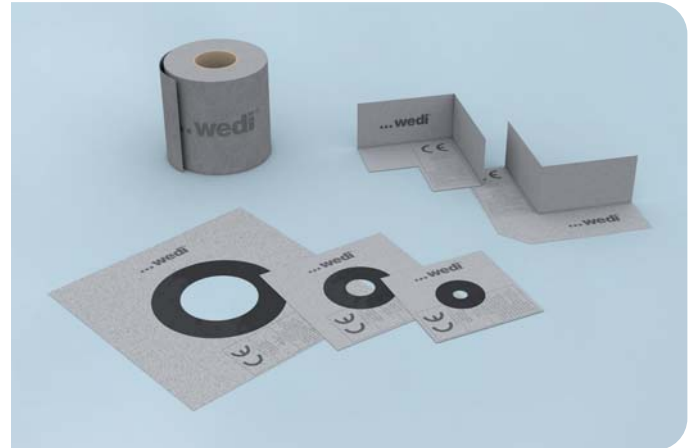

Generel produktbeskrivelse

wedi Tools tætningsbånd, tætningshjørner og tætningsmanchetter består af polypropylenvæv belagt TPE.

Anvendelsesområder

Beregnet til sikker tætning af hjørne-, tilslutnings- og samlingsfuger samt huller.


Bearbejdning

Ved tætning af stødsamlinger og gennemføringer skal wedi Tools tætningsbånd, tætningshjørner og tætningsmanchetter alt efter belastning klæbes ind i den friske tætningsslam / epoxidharpiksklæber / wedi 610 og trykkes fast med et glittebræt. Ved anvendelse af epoxyharpiksklæber skal overfladen spartles og strøs med sand.

Sørg for en overlapning af wedi Tools tætningsbåndene på mindst 5 cm. Til tætning af gulvafløb og huller anvendes de tilhørende wedi Tools tætningsmanchetter. Ved brug af materialerne iht. abP/ETA skal de dertil gældende forarbejdningsregler overholdes.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Tekniske egenskaber

Stabilt fugetætningsbånd, ubøjeligt på langs og elastisk på tværs

Type	TPE-belagt polypropylenvlies
Farve	grå
Samlet tykkelse	ca. 0,70 mm
Brudbelastning på langs	ca. 104 N/15 mm
Brudbelastning på tværs	ca. 23 N/15 mm
Brudstyrke på langs	ca. 70 %
Brudstyrke på tværs	ca. 335 %
Modstand mod vandtryk (1,5 bar)	> 1,5 bar
Kemikaliebestandig	iht. bygnings- og prøvningsregler
UV-bestandighed	> 500 h
Temperaturbestandig	-30° C/+90° C

Leveringsform

- Tætningsbånd 10/50 m ruller i særskilt papæske (ved 120 mm bredde)
- Tætningsbånd 50 m ruller i særskilt papæske (ved 100 mm bredde)
- Indvendige tætningshjørner, 120 x 120 mm (25 stk./papæske)
- Udvendige tætningshjørner, 115 x 115 mm (25 stk./papæske)
- Tætningsmanchetter 120 x 120 mm (10 stk./papæske)
- Tætningsmanchetter 150 x 150 mm (5 stk./papæske)
- Tætningsmanchetter 250 x 250 mm (5 stk./papæske)

Opbevaring

Opbevares i kølige, tørre rum og beskyttes mod sollys.

Sikkerhedsanvisninger

ingen

Oplysninger om wedi-produkternes forarbejdnings- og anvendelsesmuligheder, tekniske anbefalinger eller teknisk rådgivning samt øvrige oplysninger fra vores medarbejdere (anvendelsesteknisk rådgivning) gives efter aktuelt bedste viden, dog uforbindende og uden ethvert ansvar. Dette fritager ikke vores kunder og deres aftagere for at gennemføre egne test og forsøg for at finde ud af, om produkterne er egnede til de påtænkte formål og procedurer.